

MACCHINE FRANTUMATRICI PER L'EDILIZIA e non solo

CRUNCHY PLUS

La frantumatrice a mascelle **CRUNCHY Plus** effettua la **frantumazione di materiali di risulta da demolizioni** (laterizi, mattoni, calcinacci, tegole, piastrelle, pezzi di travertino e cemento e ogni altro materiale frantumabile) facilitandone lo smaltimento o consentendone il riuso in cantiere con nastro trasportatore e setaccio vibrante autonomo.



WWW.CRUNCHY.IT

HARDOX[®]
IN MY BODY




PRODOTTO
CONFORME



COSTRUITO
INTERAMENTE
IN ITALIA

CRUNCHY[®]
MACCHINE FRANTUMATRICI



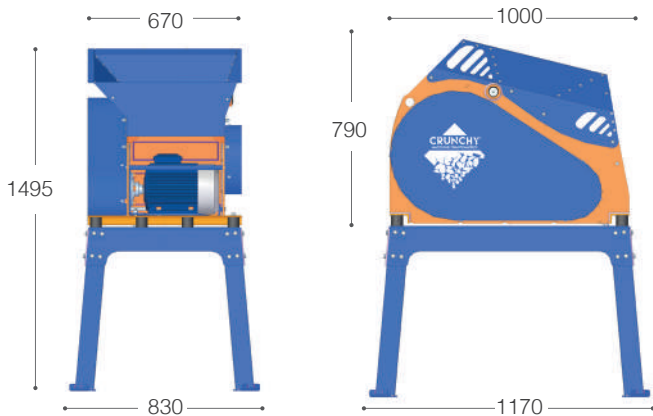

CRUNCHY PLUS

Principio di funzionamento:	Frantoio a mascelle
Alimentazione elettrica:	400 V - 50 Hz trifase
Potenza motore:	4 kW
Dimensioni ingresso tramoggia:	620 x 510 mm
Dimensioni ingresso camera frantumazione:	410 x 235 mm
Dimensioni macchina (p x l x h) :	1170 x 670 x 1495 mm
Peso:	550 kg
Regolazione feritoia tra le mascelle continua:	da 7 a 40 mm
Produttività oraria media del materiale frantumato:	6 mc / ora (*)
Rumorosità:	< 75 dB(A) (*)
Produzione di polvere:	scarsa (*)



(*) Parametro variabile in funzione del tipo di materiale in lavorazione

CONTATTACI PER ESEGUIRE TEST DI FRANTUMAZIONE SU ALTRI MATERIALI

IL NOSTRO RIVENDITORE DI FIDUCIA

OPPURE CONTATTACI ALLO 06.91250664

www.CRUNCHY.IT
MECCANIO
ingegneria integrata

Crunchy by MECCANIO srl
via della Solfarata, 130
00071 Pomezia (RM)